

newway




NW1

User manual - Manuel utilisateur - Benutzerhandbuch
Manual de usuario - Manuale utente
Gebruikershandleiding - Användarmanual
Instrukcja obsługi - Kullanıcı kılavuzu

CONTENT

- PC Case
- Screw Kit
- Spezielles VIP-Etui
- Benutzerhandbuch
- Compliance document
- Regulations and standards


Screw Kit

Motherboard	Power Supply	SSD/HDD	Standoffs	Cable tied	Velcro
17	6	12	1	6	6
			 		

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Mid-tower case compatible with ATX, Micro-ATX, and ITX
- 3 included fans: 2 x 140 mm in front and 1 x 120 mm the rear
- Watercooling support up to 120 / 240 / 280 / 360 mm
- CPU coolers up to 181 mm
- Graphics cards up to 410 mm
- 3 storage slots: 1 HDD and 2 SSDs
- Compatible with ATX power supplies
- USB 2.0 (x2), USB-C (x1), HD Audio (x1)
- L456 * W235 * H450 mm

INFORMATION

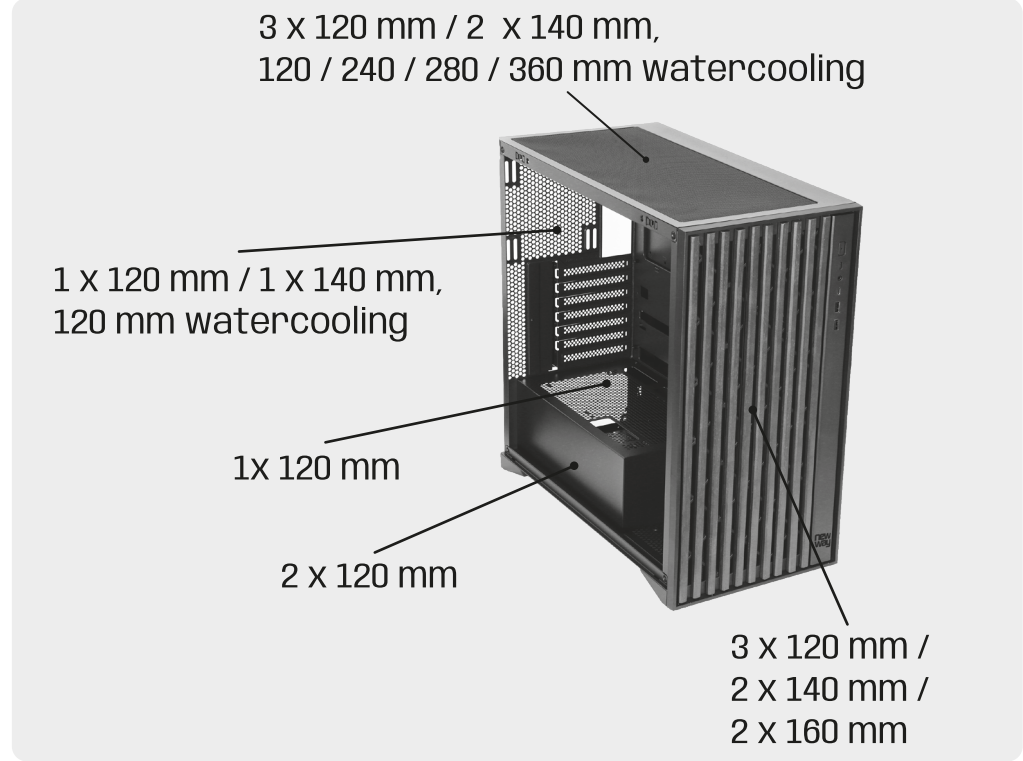


MOTHERBOARD INSTALLATION

Insert the I/O shield into the designated slot, position your motherboard, and secure it with screws.



POWER SUPPLY

Insert the power supply into the designated compartment and secure it with the power supply screws at the back as shown below:

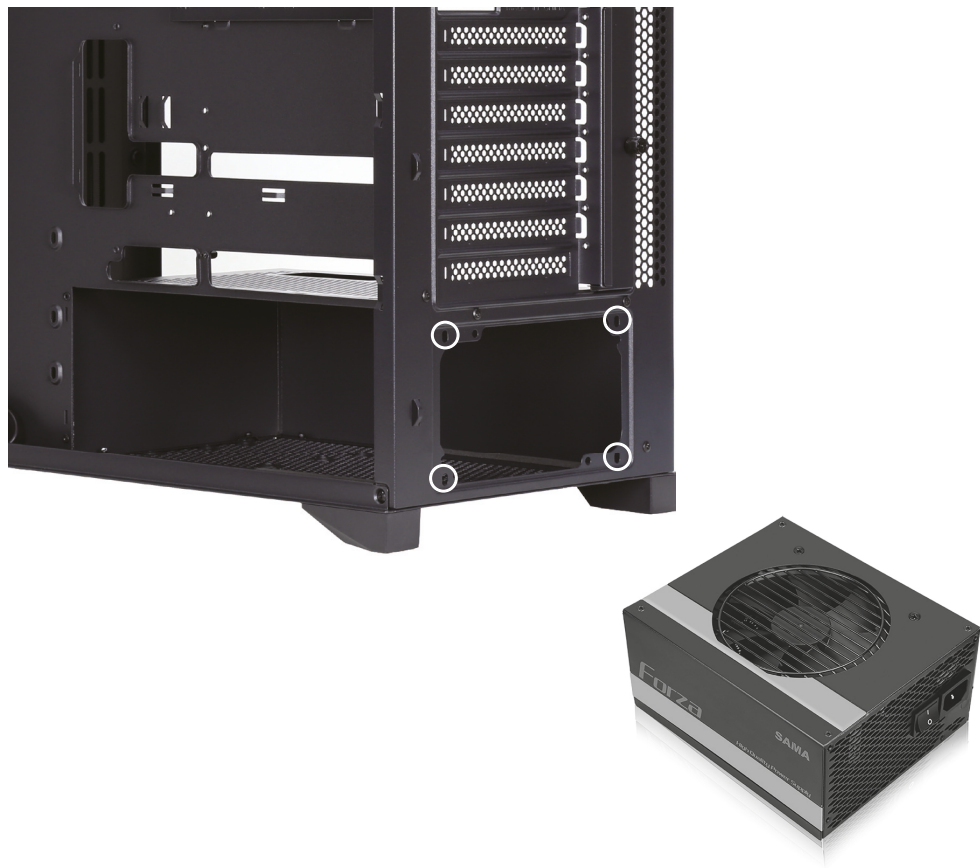


INSTALLATION OF 2.5" SSD AND 3.5" HDD

Secure with screws in one of the designated slots.

Zone A: 2 HDD or 2 SSD

Zone B: 2 SSD or 1 HDD

Zone C: 1 HDD exclusively

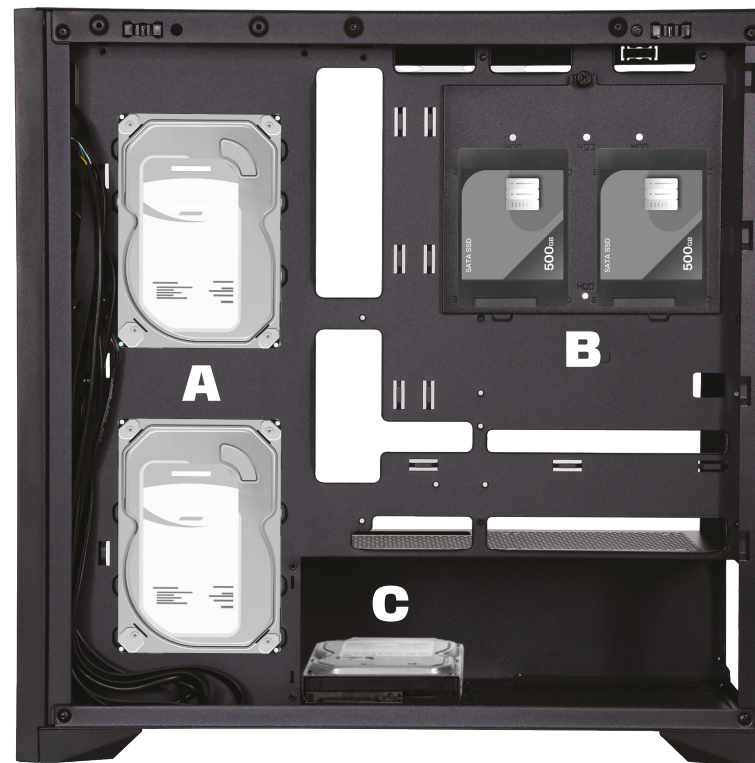


GRAPHICS CARD INSTALLATION

Remove the necessary PCI slots at the back, position your graphics card, and secure it with screws.




USB 3.0 INSTALLATION

Connect the cable to your motherboard (refer to your motherboard manual).

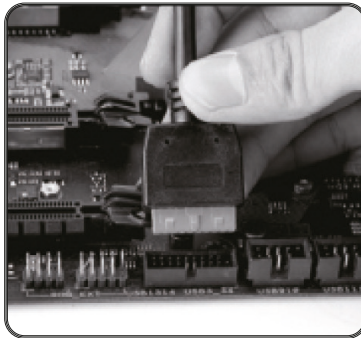


HD AUDIO INSTALLATION

Connect the cable to your motherboard (refer to your motherboard manual).

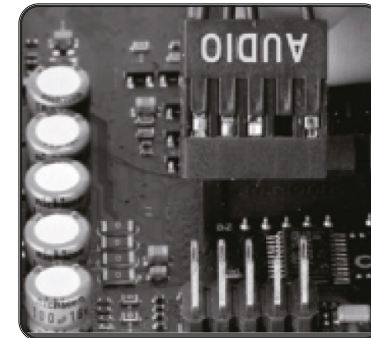

HDD LED, POWER LED, RESET SW, AND POWER SW


Connect the cable to your motherboard (refer to your motherboard manual).

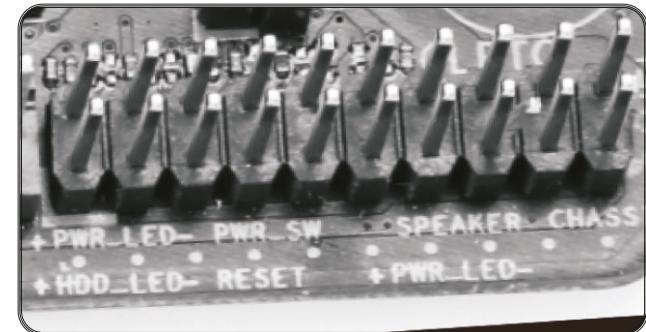

CONTENU

- Boitier PC
- Kit de visserie
- Pochette spéciale VIP
- Manuel d'utilisation
- Document de conformité
- Réglementation et normes


Kit de visserie

Carte mère	Alimentation	SSD/HDD	Entretoises	Serre-câble	Velcro
17	6	12	1	6	6
					

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Boitier moyen tour compatible ATX, Micro-ATX et ITX
- 3 ventilateurs inclus : 2 x 140 mm en façade et 1 x 120 mm à l'arrière
- Watercooling jusqu'à 120/240/280/360 mm
- Ventirads jusqu'à 181 mm
- Carte graphique jusqu'à 410 mm
- 3 emplacements de stockage : 1 HDD et 2 SSD
- Compatible avec les alimentations au format ATX
- USB 2.0 (x2), USB-C (x1), HD Audio (x1)
- L456 * L235 * H450 mm

INFORMATION

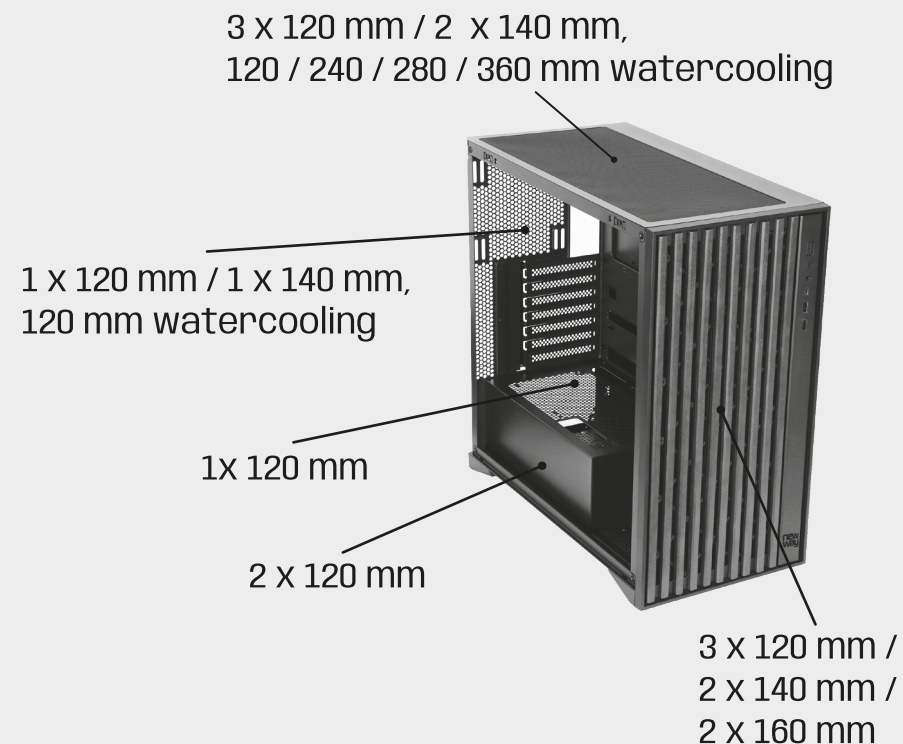


INSTALLATION CARTE MÈRE

Insérez la plaque I/O dans le slot prévu à cet effet, positionnez votre carte mère puis fixez celle-ci à l'aide de vis.



ALIMENTATION (PSU)


Insérez l'alimentation dans le compartiment prévu à cet effet et fixez celle-ci avec les vis d'alimentation à l'arrière comme indiqué ci-dessous :

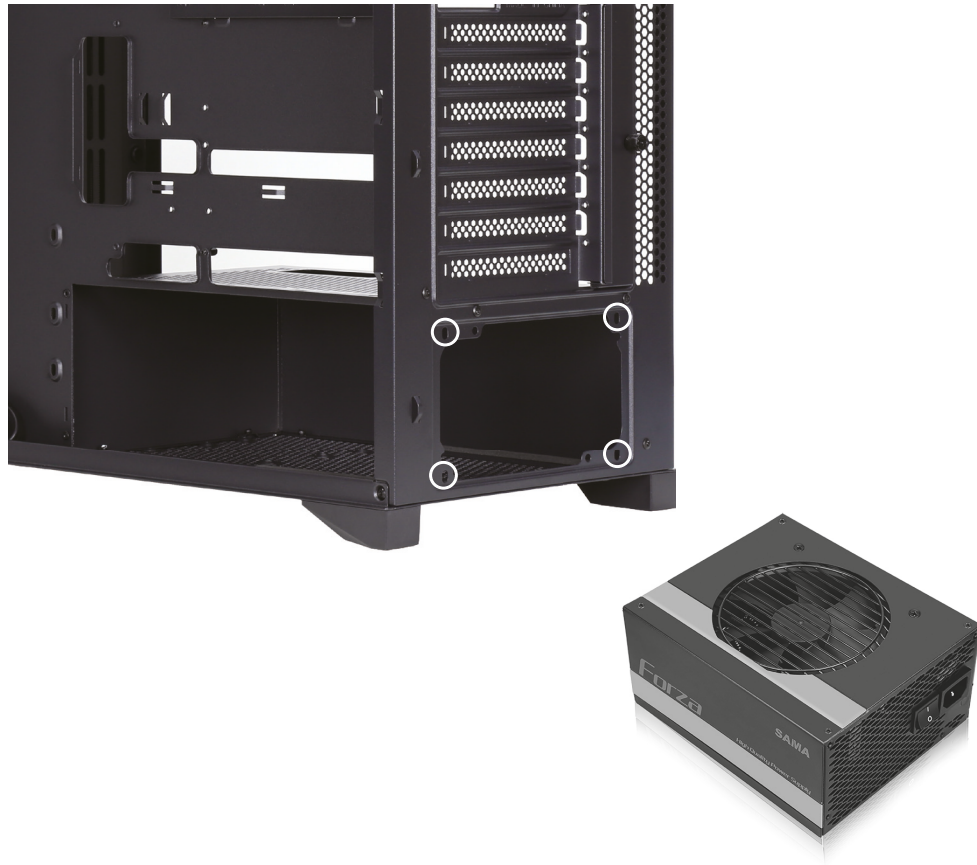

INSTALLATION 2.5" SSD ET 3.5" HDD



Fixez à l'aide de vis dans l'un des emplacements prévus à cet effet.

Zone A : 2 HDD ou bien 2 SSD
Zone B : 2 SSD ou bien 1 HDD
Zone C : 1 HDD exclusivement

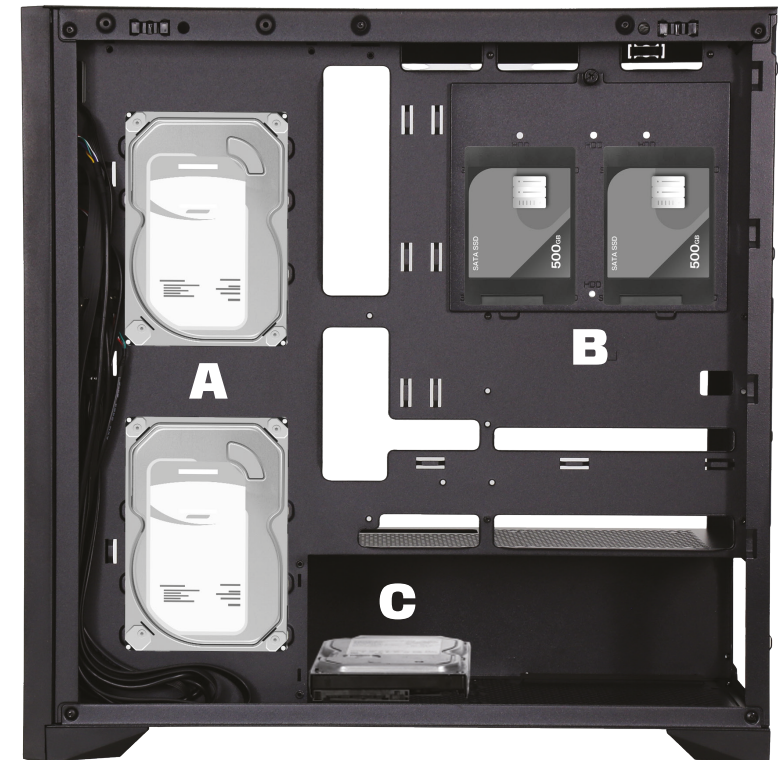


INSTALLATION CARTE GRAPHIQUE

Retirez les slots PCI nécessaire à l'arrière, positionnez votre carte graphique puis fixez celle-ci à l'aide de vis.

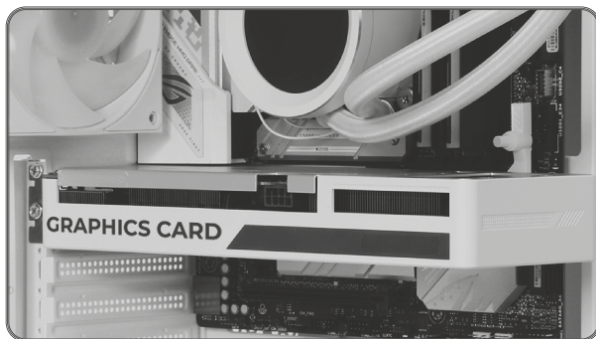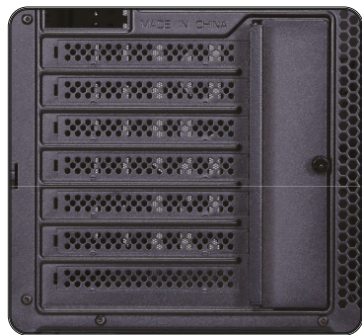


INSTALLATION USB 3.0

Connectez le câble sur votre carte mère (consultez le manuel de celle-ci).

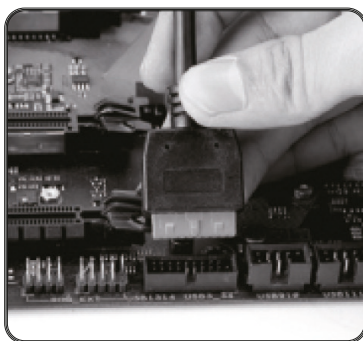


INSTALLATION HD AUDIO

Connectez le câble sur votre carte mère (consultez le manuel de celle-ci).

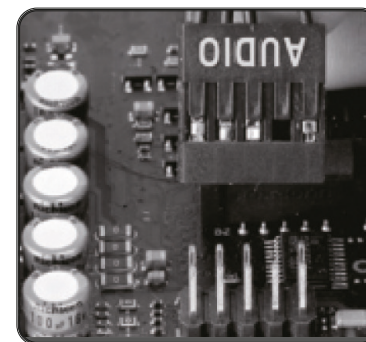

HDD LED, POWER LED, RESET SW, ET POWER SW

Connectez le câble sur votre carte mère (consultez le manuel de celle-ci).

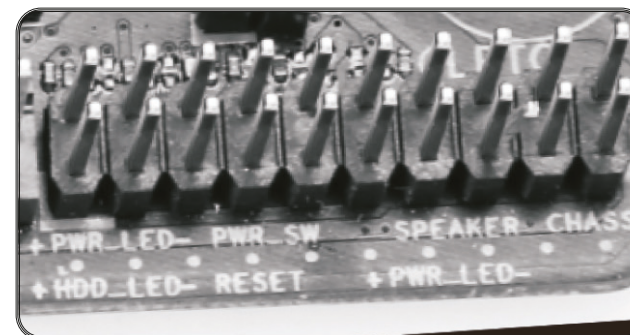

INHALT

- PC-Gehäuse
- Schraubensatz
- Spezielle VIP-Tasche
- Benutzerhandbuch
- Compliance-Dokument
- Vorschriften und Normen


Schraubensatz

Mainboard	PC-Netzteil	SSD/HDD	Abstandhalter	Kabelbinder	Klettverschluss
17	6	12	1	6	6
					

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Mid-Tower-Gehäuse kompatibel mit ATX, Micro-ATX und ITX
- 3 enthaltene Lüfter: 2 x 140 mm vorne und 1 x 120 mm hinten
- Unterstützung für Wasserkühlung bis zu 120 / 240 / 280 / 360 mm
- CPU-Kühler bis zu 181 mm
- Grafikkarten bis zu 410 mm
- 3 Speicherplätze: 1 HDD und 2 SSDs
- Kompatibel mit ATX-Netzteilen
- USB 2.0 (x2), USB-C (x1), HD Audio (x1)
- L456 * B235 * H450 mm

INFORMATIONEN

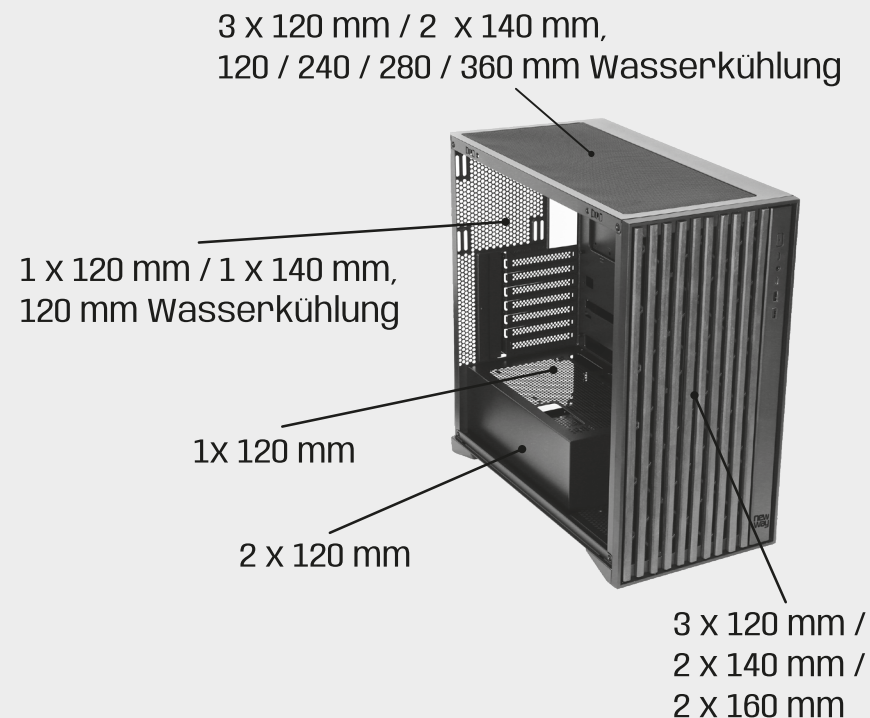


MAINBOARD INSTALLATION

Führen Sie die I/O-Blende in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein, positionieren Sie Ihr Mainboard und befestigen Sie es mit Schrauben.



PC-NETZTEIL

Setzen Sie das Netzteil in das dafür vorgesehene Fach ein und befestigen Sie es mit den Netzteil-Schrauben auf der Rückseite wie unten angegeben:

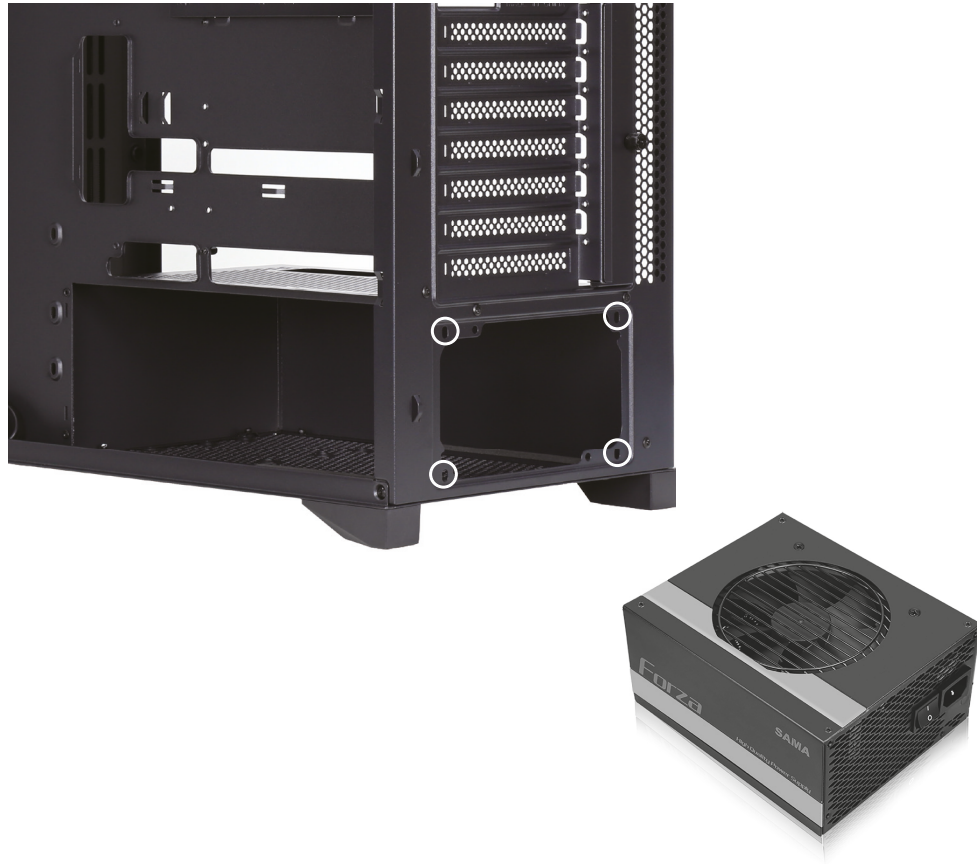


INSTALLATION VON 2,5" SSD UND 3,5" HDD

Mit Schrauben in einem der dafür vorgesehenen Plätze befestigen.

Zone A: 2 HDD oder 2 SSD

Zone B: 2 SSD oder 1 HDD

Zone C: nur 1 HDD

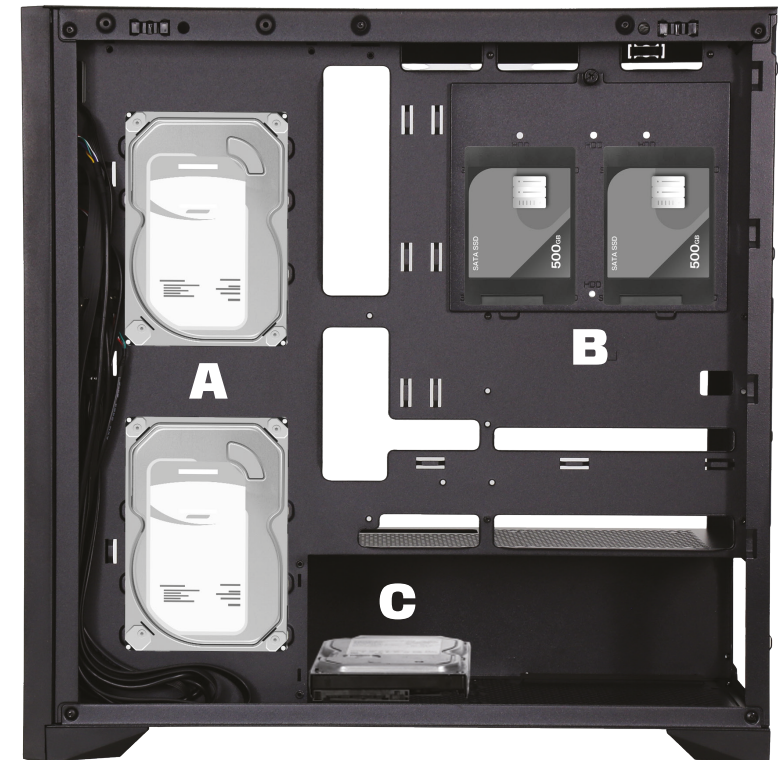


GRAFIKKARTENINSTALLATION

Entfernen Sie die erforderlichen PCI-Steckplätze auf der Rückseite, positionieren Sie Ihre Grafikkarte und befestigen Sie sie mit Schrauben.




USB 3.0 INSTALLATION

Verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Mainboard (siehe Handbuch Ihres Mainboards).

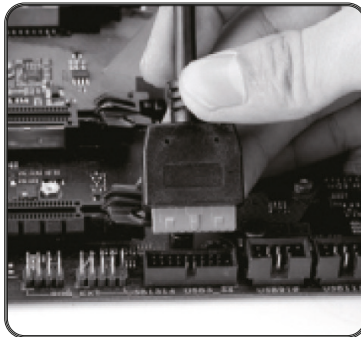


HD AUDIO INSTALLATION

Verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Mainboard (siehe Handbuch Ihres Mainboards).

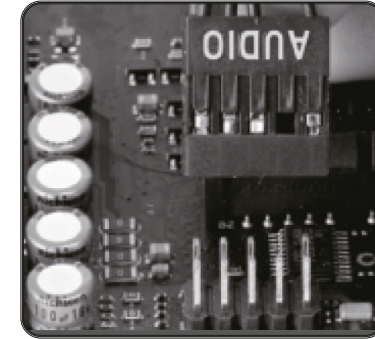

HDD LED, POWER LED, RESET SW, UND POWER SW

Verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Mainboard (siehe Handbuch Ihres Mainboards).

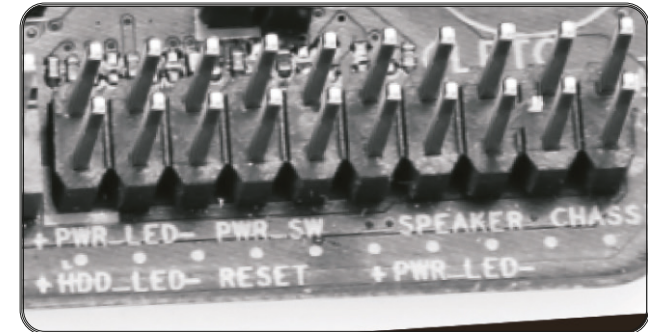

CONTENIDO

- Caja de PC
- Kit de tornillos
- Bolsa especial VIP
- Manual del usuario
- Documento de cumplimiento
- Reglamentos y normas

Kit de tornillos

Placa base	Alimentación	SSD/HDD	Separadores	Brida	Velcro
17	6	12	1	6	6
			 		

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Caja de tamaño medio compatible con ATX, Micro-ATX y ITX
- 3 ventiladores incluidos: 2 x 140 mm en la parte frontal y 1 x 120 mm en la parte trasera
- Soporte para refrigeración líquida de hasta 120/240/280/360 mm
- Disipadores de CPU de hasta 181 mm
- Tarjetas gráficas de hasta 410 mm
- 3 ranuras de almacenamiento: 1 HDD y 2 SSD
- Compatible con fuentes de alimentación ATX
- USB 2.0 (x2), USB-C (x1), Audio HD (x1)
- Dimensiones: L456 * W235 * H450 mm

INFORMACIÓN


3 x 120 mm / 2 x 140 mm,
refrigeración líquida de 120 / 240 / 280 / 360 mm

1 x 120 mm / 1 x 140 mm,
refrigeración líquida
de 120 mm

1x 120 mm

2 x 120 mm

3 x 120 mm /
2 x 140 mm /
2 x 160 mm

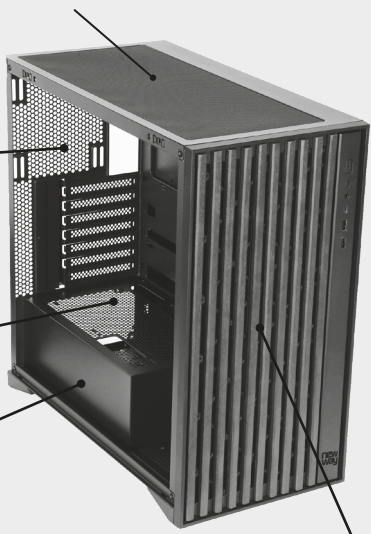


INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE

Inserte el escudo de E/S en la ranura designada, posicione su placa base y asegúrela con tornillos.



SUMINISTRO DE ENERGÍA

Inserte la fuente de alimentación en el compartimiento designado y asegúrela con los tornillos de la fuente de alimentación en la parte trasera como se muestra a continuación:

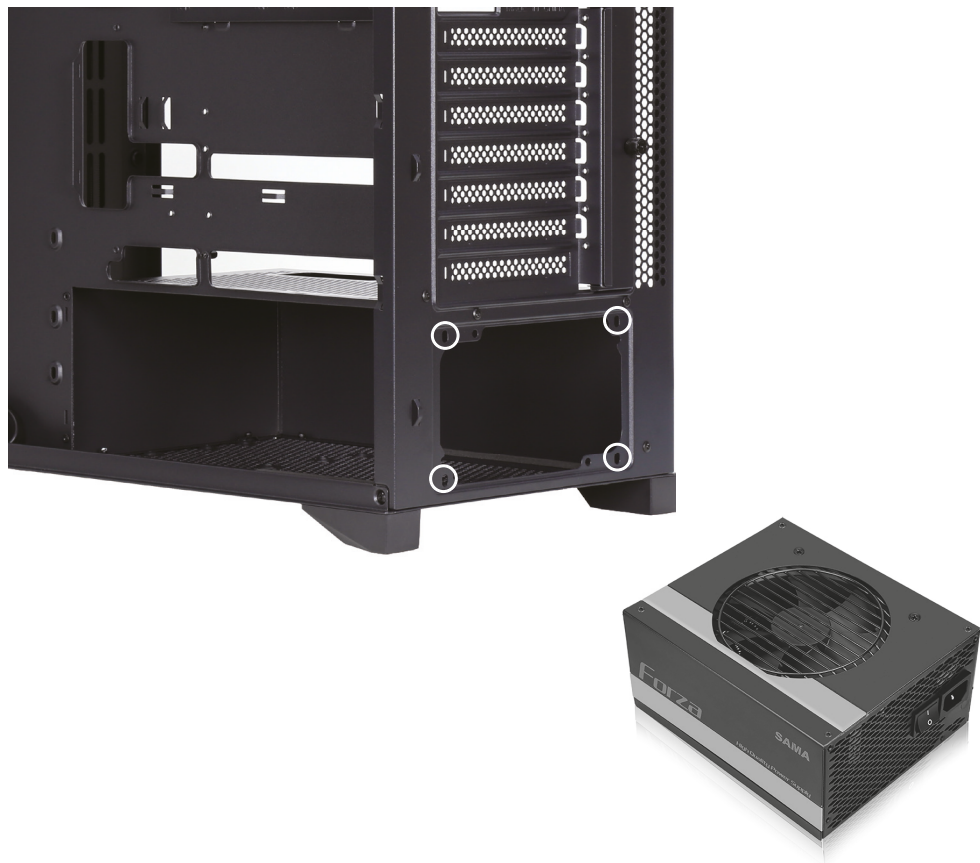


INSTALACIÓN DE SSD DE 2.5" Y HDD DE 3.5"

Fije con tornillos en una de las ubicaciones designadas.

Zona A: 2 HDD o 2 SSD

Zona B: 2 SSD o 1 HDD

Zona C: exclusivamente 1 HDD

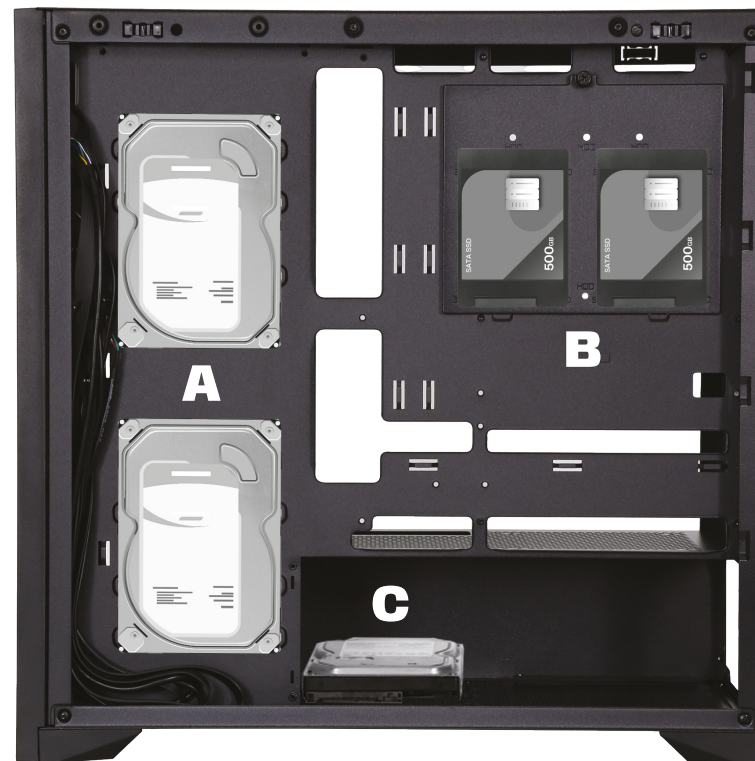


INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA

Quite las ranuras PCI necesarias en la parte trasera, posicione su tarjeta gráfica y asegúrela con tornillos.




INSTALACIÓN DE USB 3.0

Conecte el cable a su placa base (consulte el manual de la placa base).

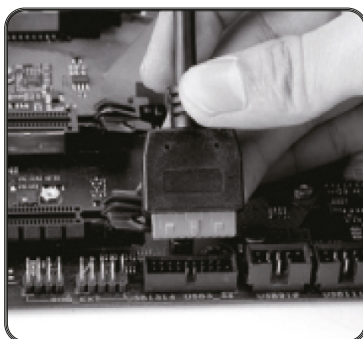


INSTALACIÓN DE AUDIO HD

Conecte el cable a su placa base (consulte el manual de la placa base).

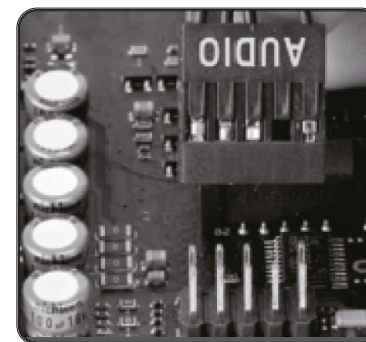

HDD LED, POWER LED, RESET SW Y POWER SW

Conecte el cable a su placa base (consulte el manual de la placa base).

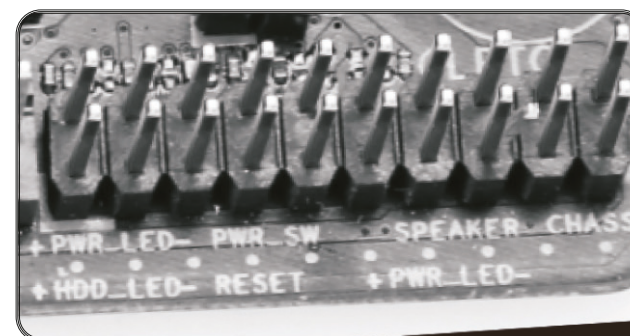

CONTENUTO

- Case del PC
- Kit di viti
- Pochette speciale VIP
- Manuale utente
- Documento di conformità
- Regolamenti e standard

Kit di viti

Scheda madre	Alimentatore	SSD/HDD	Distanziamenti	Fascetta	Velcro
17	6	12	1	6	6
			 		

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Case mid-tower compatibile con ATX, Micro-ATX e ITX
- 3 ventole incluse: 2 x 140 mm frontali e 1 x 120 mm posteriore
- Supporto per raffreddamento a liquido fino a 120 / 240 / 280 / 360 mm
- Dissipatori CPU fino a 181 mm
- Schede grafiche fino a 410 mm
- 3 slot di archiviazione: 1 HDD e 2 SSD
- Compatibile con alimentatori ATX
- USB 2.0 (x2), USB-C (x1), Audio HD (x1)
- Dimensioni: L456 * W235 * H450 mm

INFORMAZIONI

3 x 120 mm / 2 x 140 mm,
120 / 240 / 280 / 360 mm raffreddamento a liquido

1 x 120 mm / 1 x 140 mm,
120 mm raffreddamento a liquido

1x 120 mm

2 x 120 mm

3 x 120 mm /
2 x 140 mm /
2 x 160 mm


INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE

Inserire il blindaggio I/O nello slot designato, posizionare la scheda madre e fissarla con le viti.



ALIMENTAZIONE

Inserire l'alimentatore nel vano designato e fissarlo con le viti dell'alimentatore sul retro come mostrato di seguito:

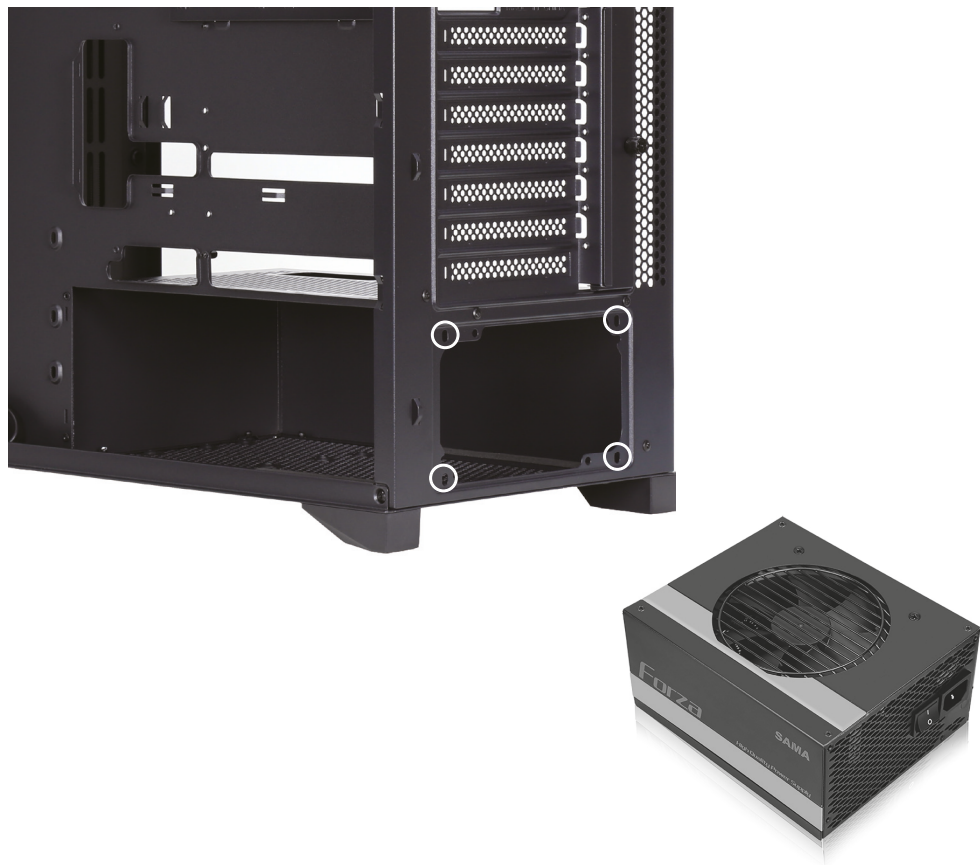


INSTALLAZIONE SSD DA 2.5" E HDD DA 3.5"

Fissare con viti in uno degli alloggiamenti previsti.

Zona A: 2 HDD o 2 SSD


Zona B: 2 SSD o 1 HDD

Zona C: 1 HDD esclusivamente

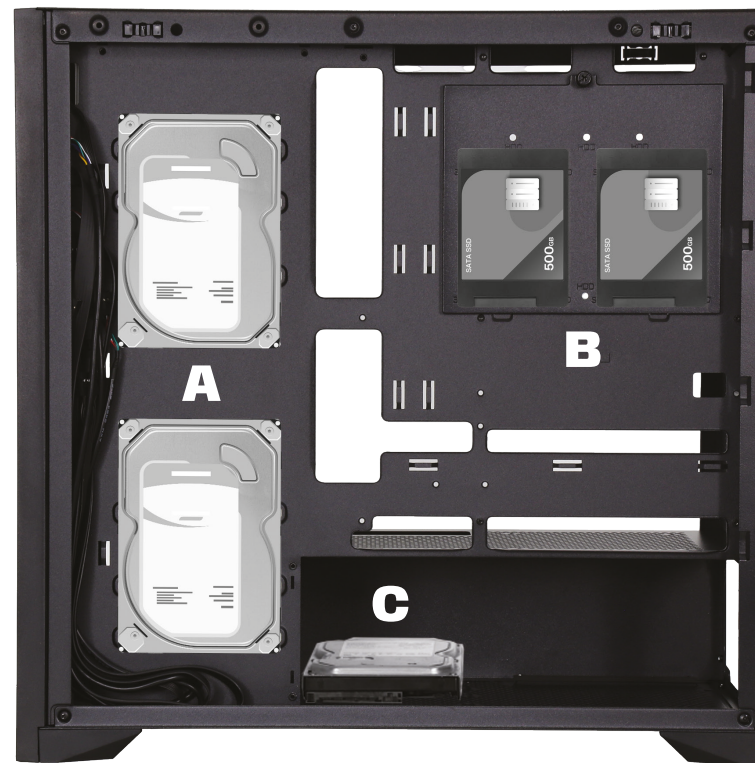


INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA

Rimuovere gli slot PCI necessari sul retro, posizionare la scheda grafica e fissarla con le viti.

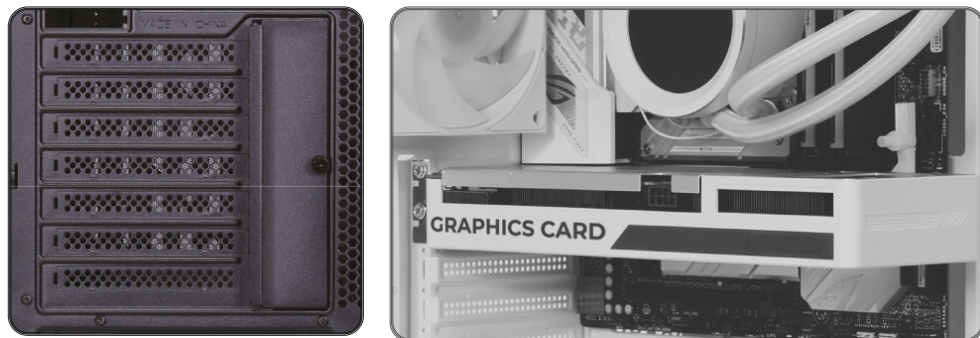


INSTALLAZIONE USB 3.0

Collegare il cavo alla scheda madre (fare riferimento al manuale della scheda madre).

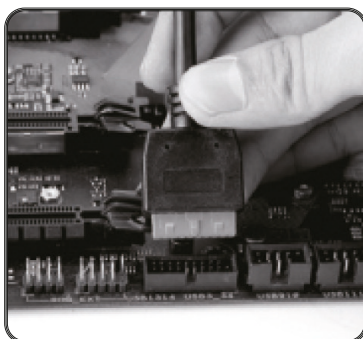


INSTALLAZIONE AUDIO HD

Collegare il cavo alla scheda madre (fare riferimento al manuale della scheda madre).

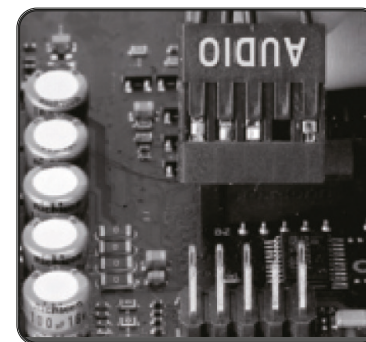

LED HDD, LED DI ALIMENTAZIONE, RESET SW E POWER SW



Collegare il cavo alla scheda madre (fare riferimento al manuale della scheda madre).

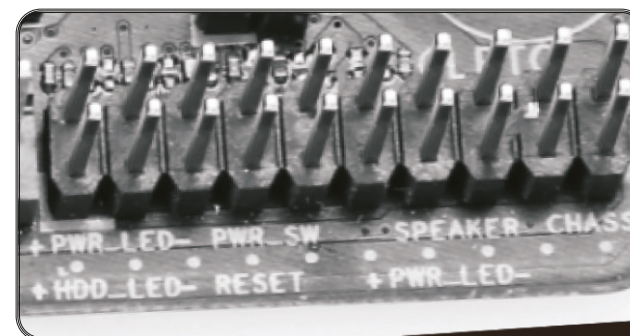

INHOUD

- PC-behuizing
- Schroefset
- Speciale VIP-tas
- Gebruikershandleiding
- Nalevingsdocument.
- Regelgeving en normen.


Schroefset

Moederbord	Voeding	SSD/HDD	Afstands-bussen	Kabelbinder	Klitten-band
17	6	12	1	6	6
					

PRODUCTSPECIFICATIES

- Mid-tower behuizing compatibel met ATX, Micro-ATX en ITX
- 3 meegeleverde ventilatoren: 2 x 140 mm aan de voorkant en 1 x 120 mm aan de achterkant
- Ondersteuning voor waterkoeling tot 120 / 240 / 280 / 360 mm
- CPU-koelers tot 181 mm
- Grafische kaarten tot 410 mm
- 3 opslagplaatsen: 1 HDD en 2 SSD's
- Compatibel met ATX-voedingen
- USB 2.0 (x2), USB-C (x1), HD Audio (x1)
- L456 * B235 * H450 mm

INFORMATIE

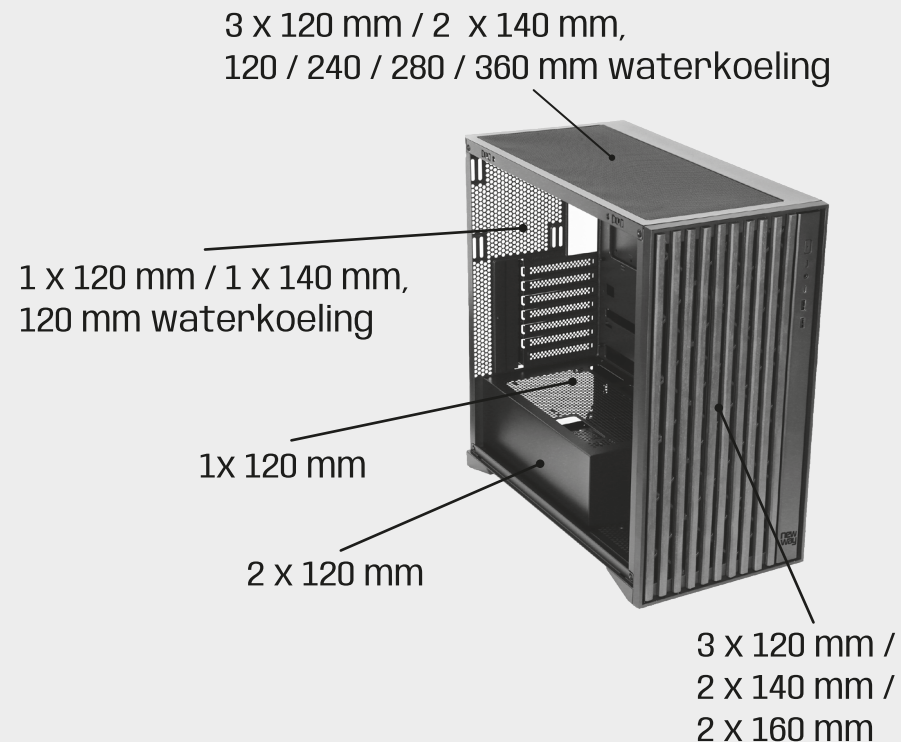


INSTALLATIE VAN MOEDERBORD

Plaats het I/O-shield in de aangewezen sleuf, positioneer uw moederbord en bevestig het met schroeven.



VOEDING

Plaats de voeding in het aangewezen compartiment en bevestig deze met de voedingsschroeven aan de achterkant zoals hieronder getoond:

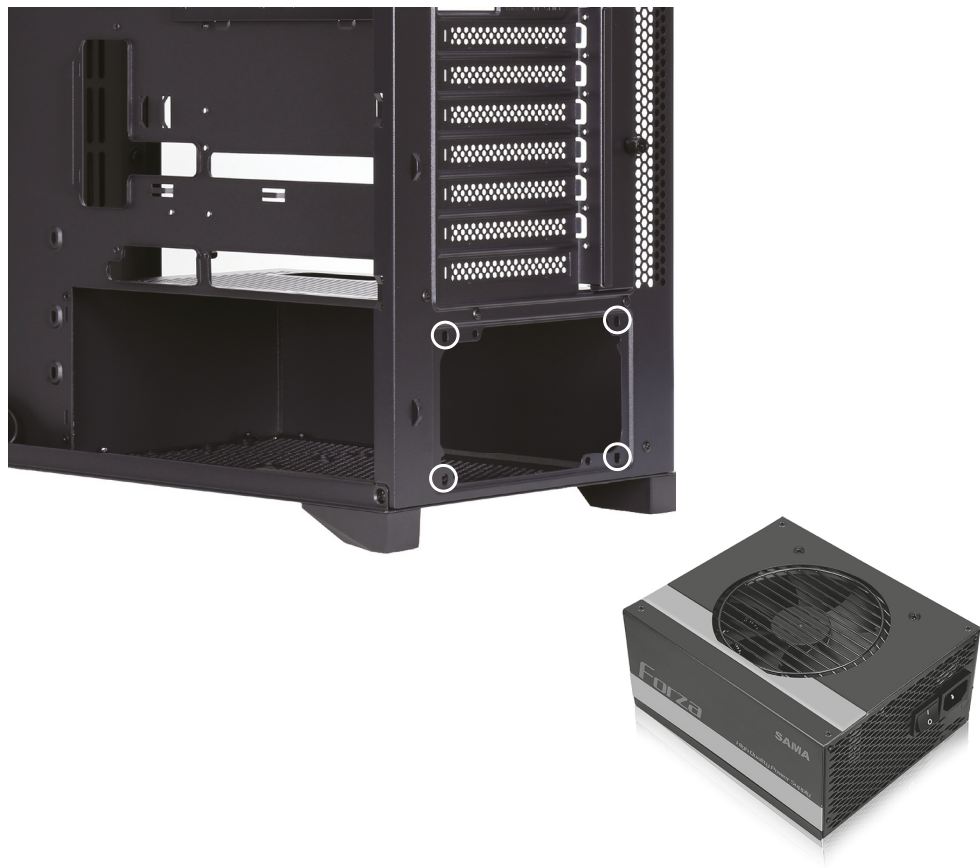


INSTALLATIE VAN 2,5" SSD EN 3,5" HDD

Bevestig met schroeven in een van de daarvoor bestemde locaties.

Zone A: 2 HDD of 2 SSD


Zone B: 2 SSD of 1 HDD

Zone C: uitsluitend 1 HDD

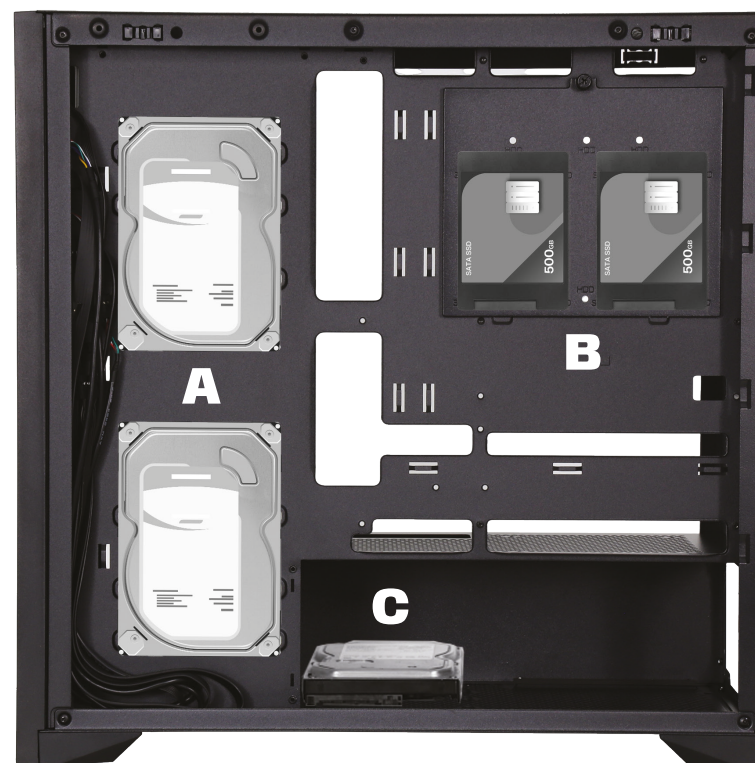


INSTALLATIE VAN GRAFISCHE KAART

Verwijder de benodigde PCI-slots aan de achterkant, positioneer uw grafische kaart en bevestig deze met schroeven.

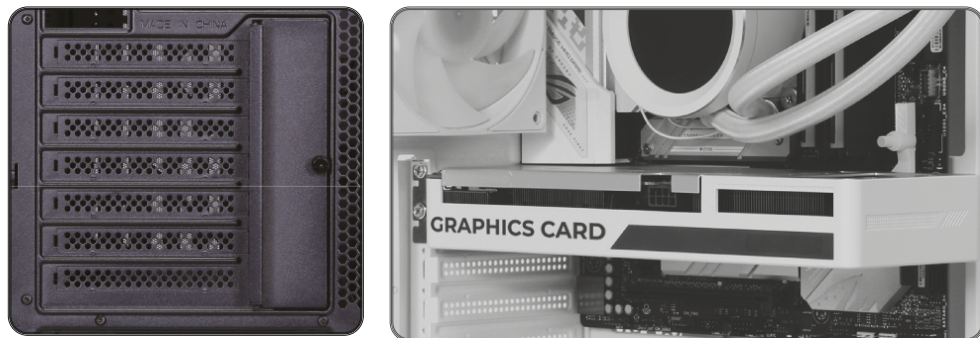


INSTALLATIE VAN USB 3.0

Sluit de kabel aan op uw moederbord (raadpleeg de handleiding van uw moederbord).

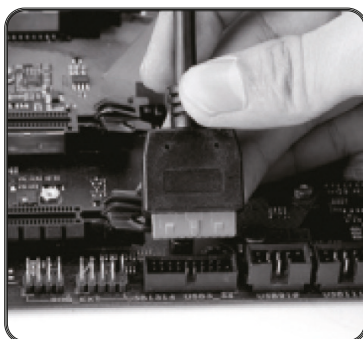


INSTALLATIE VAN HD AUDIO

Sluit de kabel aan op uw moederbord (raadpleeg de handleiding van uw moederbord).

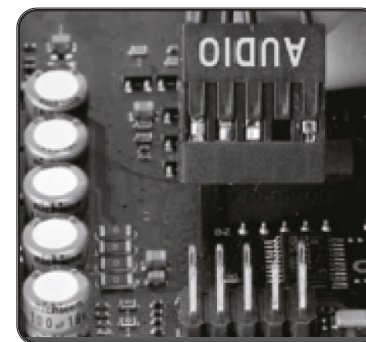

HDD LED, POWER LED, RESET SW EN POWER SW

Sluit de kabel aan op uw moederbord (raadpleeg de handleiding van uw moederbord).

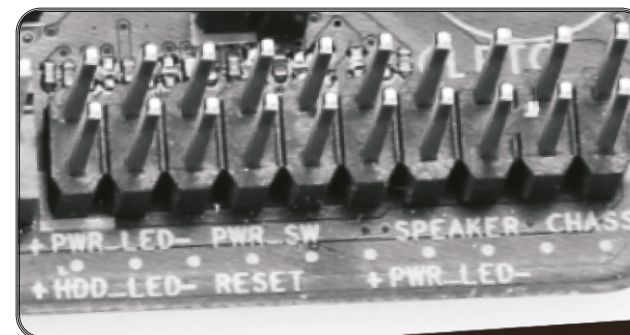

INNEHÅLL

PC-fodral
Skruvkit
Special VIP-väska
Användarmanual
Överensstämmelsedokument.
Föreskrifter och standarder.


Skruvkit

Moderkort	Strömförsörjning	SSD/ HDD	Avståndsbultar	Kabelbindare	Kardborreband
17	6	12	1	6	6
					

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Mid-tower-fodral kompatibelt med ATX, Micro-ATX och ITX
- 3 medföljande fläktar: 2 x 140 mm fram och 1 x 120 mm bak
- Stöd för vattenkylning upp till 120 / 240 / 280 / 360 mm
- CPU-kylare upp till 181 mm
- Grafikkort upp till 410 mm
- 3 lagringsplatser: 1 HDD och 2 SSD-enheter
- Kompatibelt med ATX-strömförsörjningar
- USB 2.0 (x2), USB-C (x1), HD Audio (x1)
- L456 * B235 * H450 mm

INFORMATION

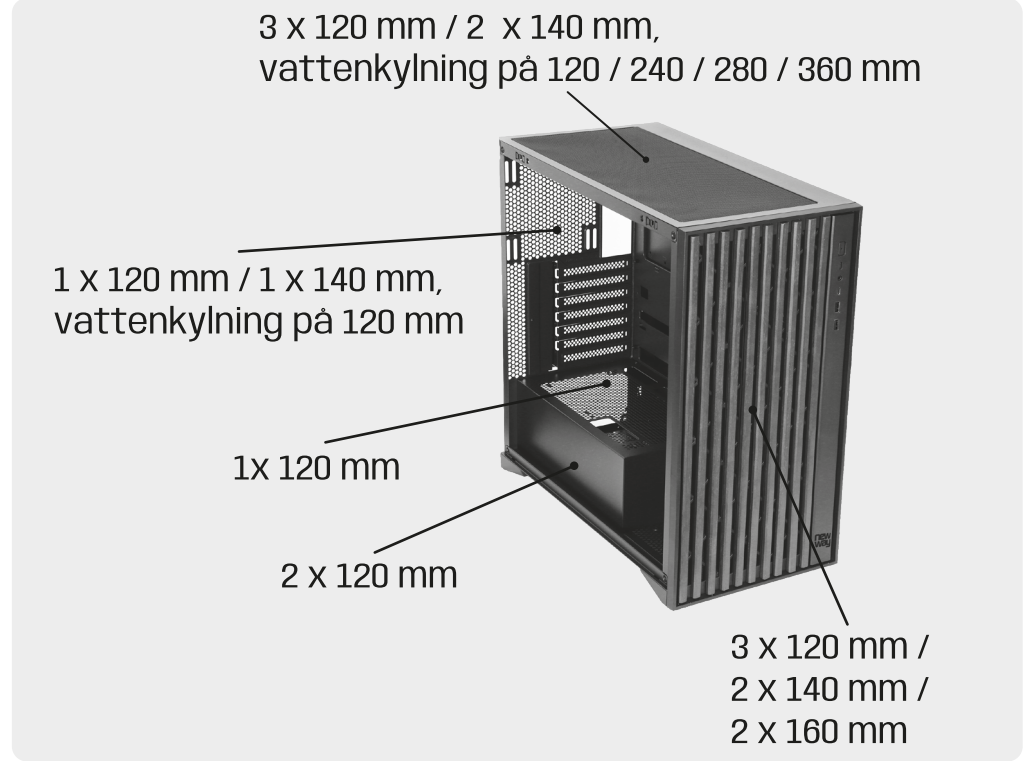


INSTALLATION AV MODERKORT

Sätt in I/O-skölden i den angivna luckan, placera ditt moderkort och säkra det med skruvar.



STRÖMFÖRSÖRJNING

Sätt in strömförsörjningen i det angivna utrymmet och säkra den med strömförsörjningsskruvarna på baksidan enligt nedan:

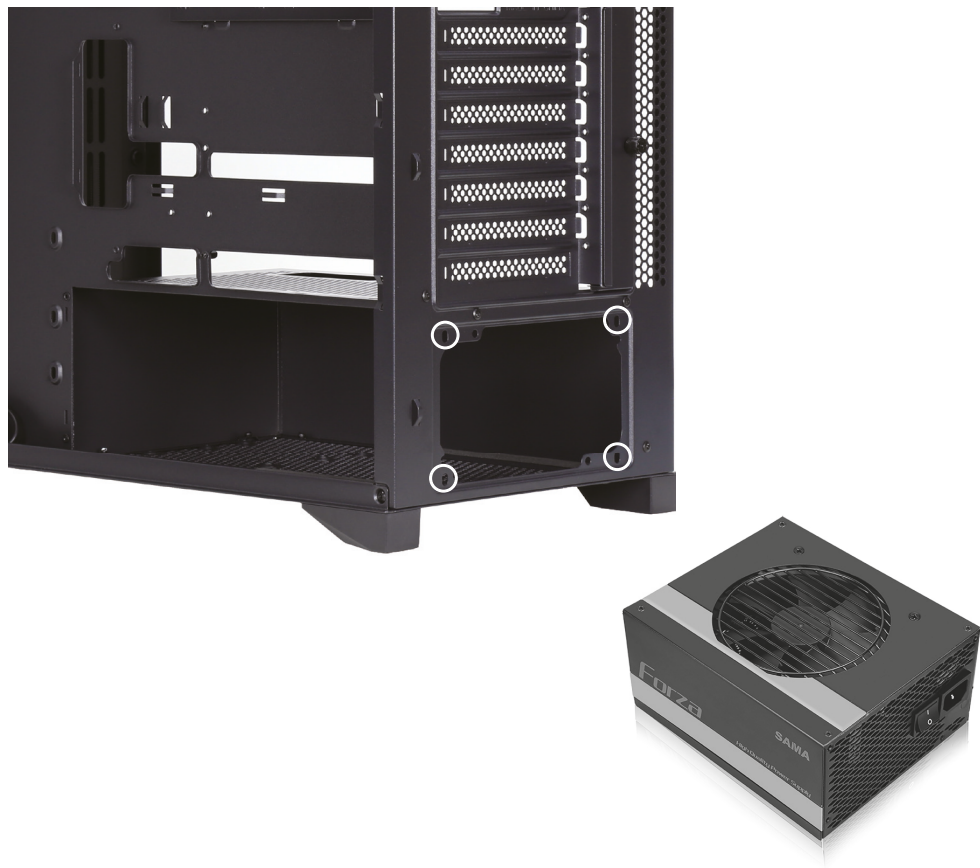


INSTALLATION AV 2,5" SSD OCH 3,5" HDD

Fäst med skruvar i en av de avsedda platserna.

Zon A: 2 HDD eller 2 SSD


Zon B: 2 SSD eller 1 HDD

Zon C: endast 1 HDD

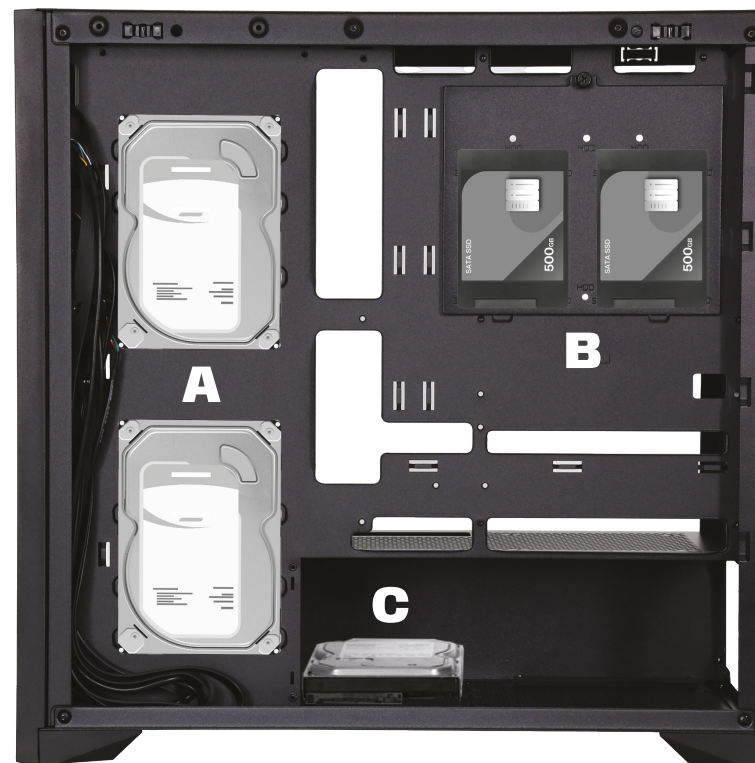


INSTALLATION AV GRAFIKKORT

Ta bort de nödvändiga PCI-platserna på baksidan, placera ditt grafikkort och säkra det med skruvar.

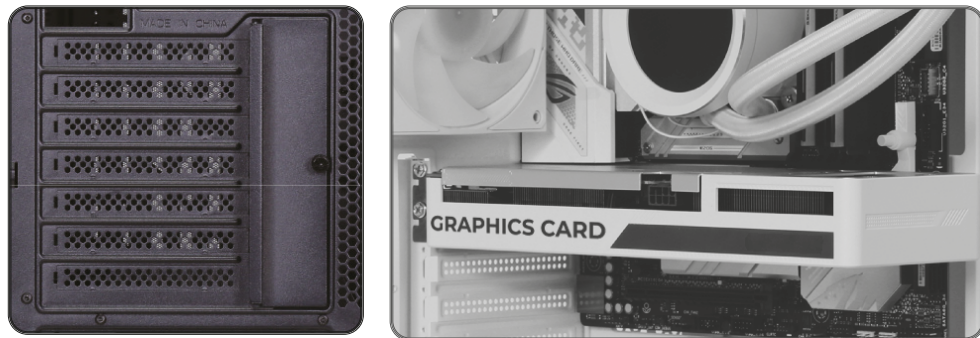


INSTALLATION AV USB 3.0

Anslut kabeln till ditt moderkort (se din moderkortsmanual).

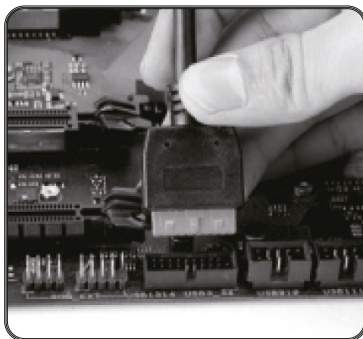


INSTALLATION AV HD AUDIO

Anslut kabeln till ditt moderkort (se din moderkortsmanual).

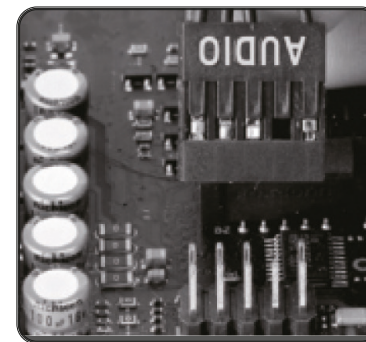

HDD LED, POWER LED, RESET SW OCH POWER SW


Anslut kabeln till ditt moderkort (se din moderkortsmanual).

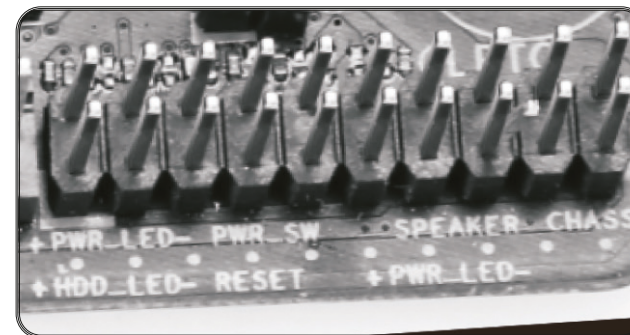

ZAWARTOŚĆ

- Obudowa komputera
- Zestaw śrubek
- Specjalna torba VIP
- Instrukcja użytkownika
- Dokument zgodności.
- Przepisy i standardy.


Zestaw śrubek

Płyta główna	Zasilacz	SSD/HDD	Dytanse	Klamra kablowa	Rzep
17	6	12	1	6	6
			 		

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- Obudowa typu Mid-tower kompatybilna z ATX, Micro-ATX i ITX
- 3 wentylatory w zestawie: 2 x 140 mm z przodu i 1 x 120 mm z tyłu
- Wsparcie dla chłodzenia wodnego do 120 / 240 / 280 / 360 mm
- Chłodzenie procesora (CPU) do 181 mm
- Karty graficzne do 410 mm
- 3 sloty na dyski: 1 HDD i 2 SSD
- Kompatybilność z zasilaczami ATX
- USB 2.0 (x2), USB-C (x1), HD Audio (x1)
- Wymiary: L456 * W235 * H450 mm

INFORMATION

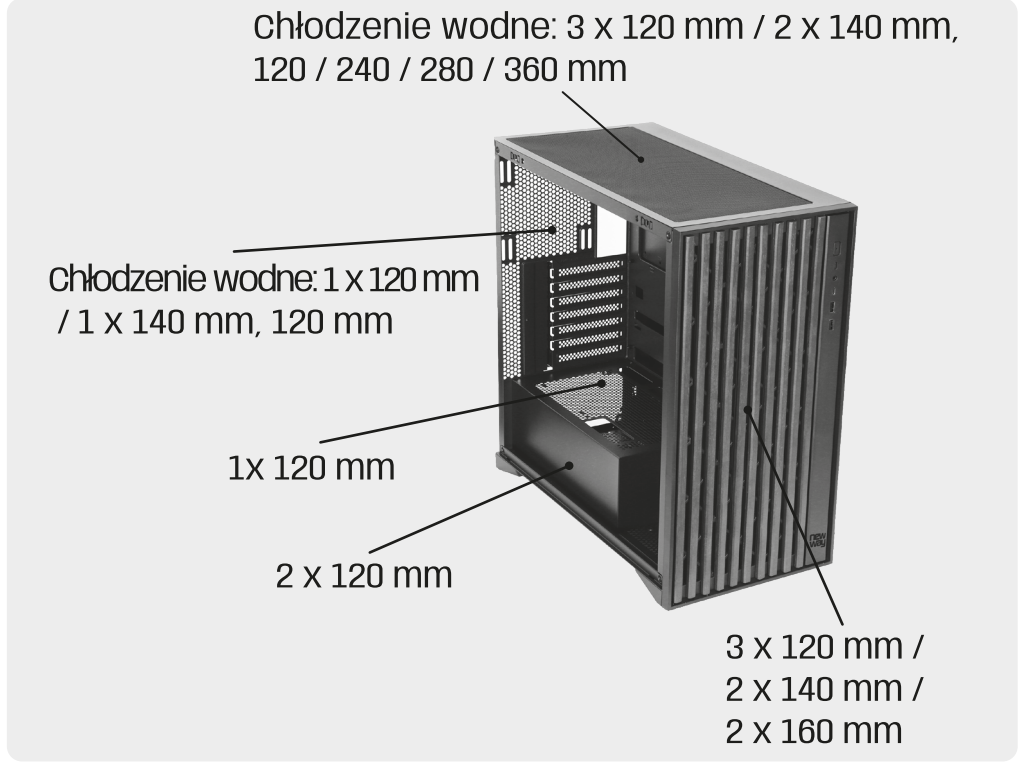


INSTALACJA PŁYTY GŁÓWNEJ

Włóż tarczę I/O do wyznaczonego slotu, umieść płytę główną i zamocuj ją śrubami.



ZASILANIE


Włóż zasilacz do wyznaczonego kompartmentu i zamocuj go śrubami z tyłu, jak pokazano poniżej:

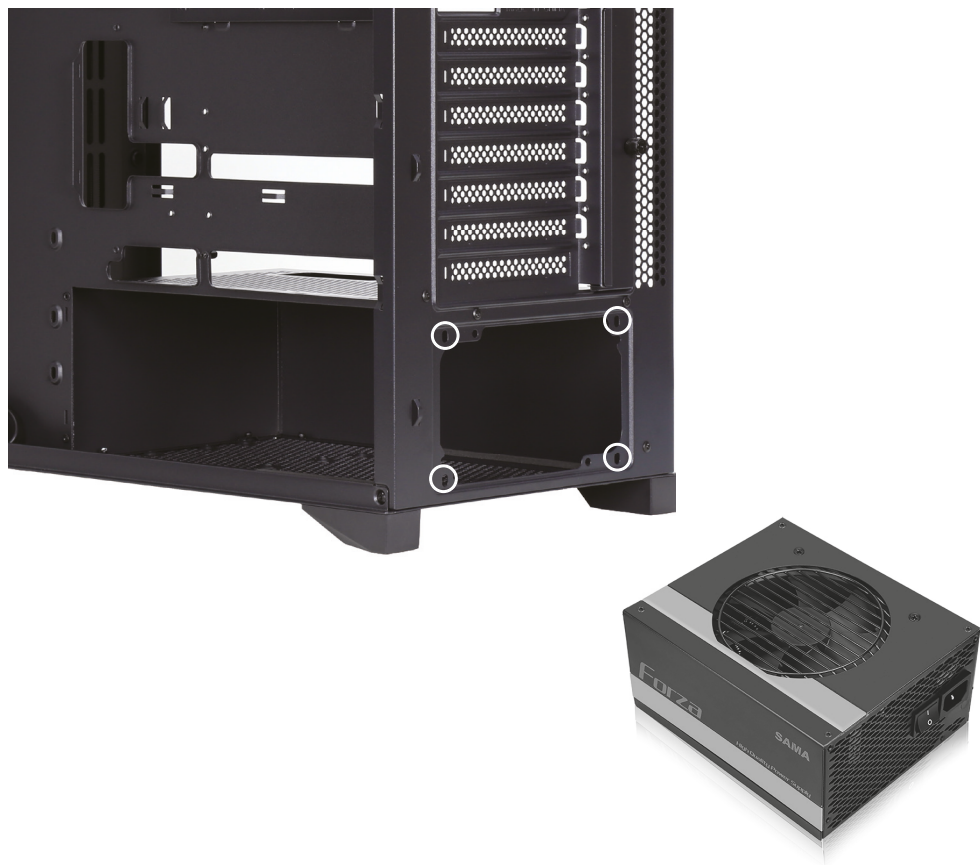

INSTALACJA SSD 2.5" I HDD 3.5"



Przymocuj za pomocą śrub w jednym z przeznaczonych do tego miejsc.

Strefa A: 2 HDD lub 2 SSD
Strefa B: 2 SSD lub 1 HDD
Strefa C: wyłącznie 1 HDD

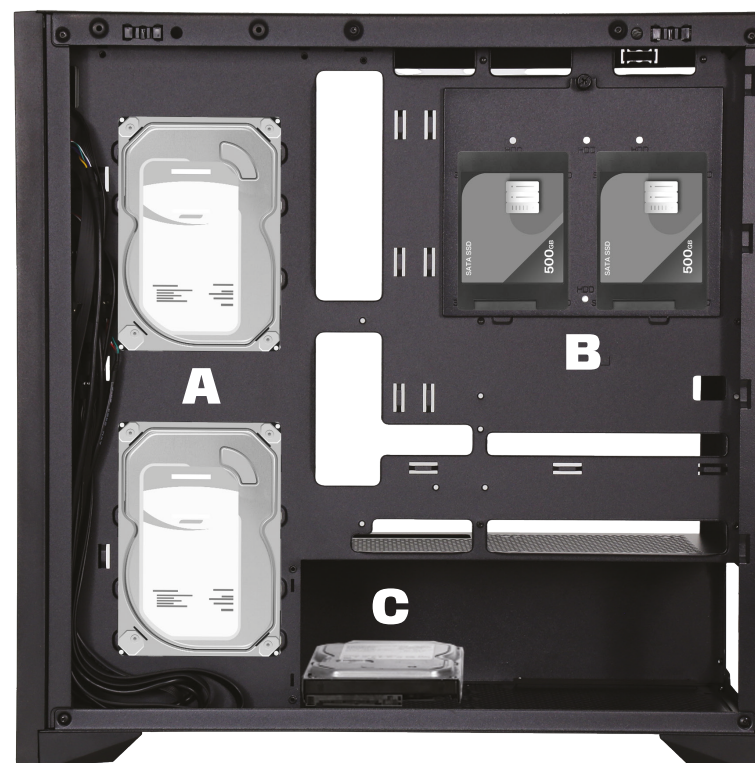


INSTALACJA KARTY GRAFICZNEJ

Usuń niezbędne sloty PCI z tyłu, umieść kartę graficzną i zamocuj ją śrubami.

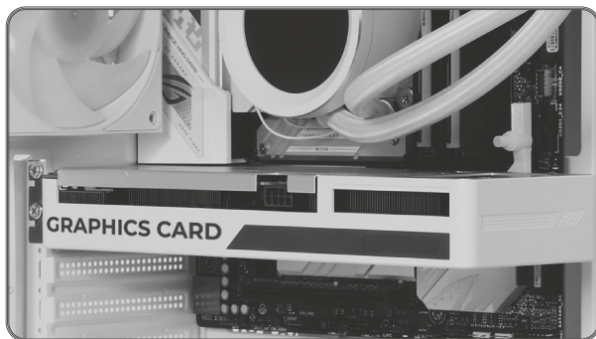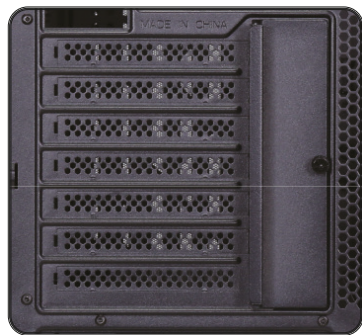


INSTALACJA USB 3.0

Podłącz kabel do płyty głównej (odwołaj się do instrukcji płyty głównej).

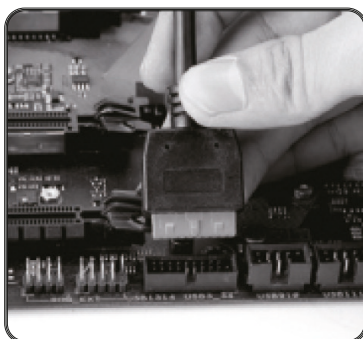


INSTALACJA AUDIO HD

Podłącz kabel do płyty głównej (odwołaj się do instrukcji płyty głównej).

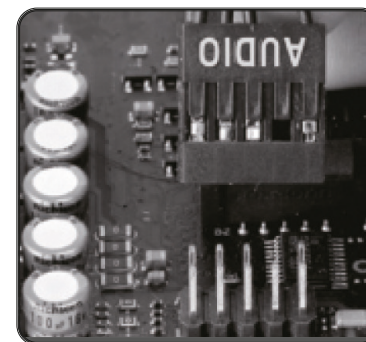

HDD LED, POWER LED, RESET SW I POWER SW

Podłącz kabel do płyty głównej (odwołaj się do instrukcji płyty głównej).

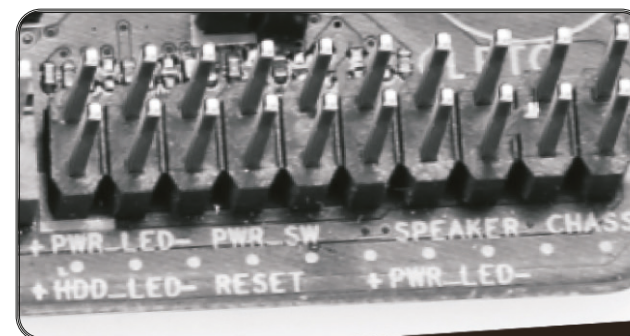

İÇERİK

- PC Kasa
- Vida Kiti
- Özel VIP Torbası
- Kullanım Kılavuzu
- Uygunluk belgesi.
- Düzenlemeler ve standartlar.


Vida Kiti

Anakart	Güç kaynağı	SSD/HDD	Uzaklaşma	Kablo bağı	Cırt cırt
17	6	12	1	6	6
					

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ATX, Micro-ATX ve ITX ile uyumlu Mid-tower kasa
- Önde 2 x 140 mm ve arkada 1 x 120 mm olmak üzere 3 adet fan dahil
- 120 / 240 / 280 / 360 mm'ye kadar su soğutma desteği
- CPU soğutucuları 181 mm'ye kadar
- Grafik kartları 410 mm'ye kadar
- 1 adet HDD ve 2 adet SSD için 3 depolama yuvası
- ATX güç kaynakları ile uyumlu
- USB 2.0 (x2), USB-C (x1), HD Ses (x1)
- L456 * W235 * H450 mm

BİLGİ

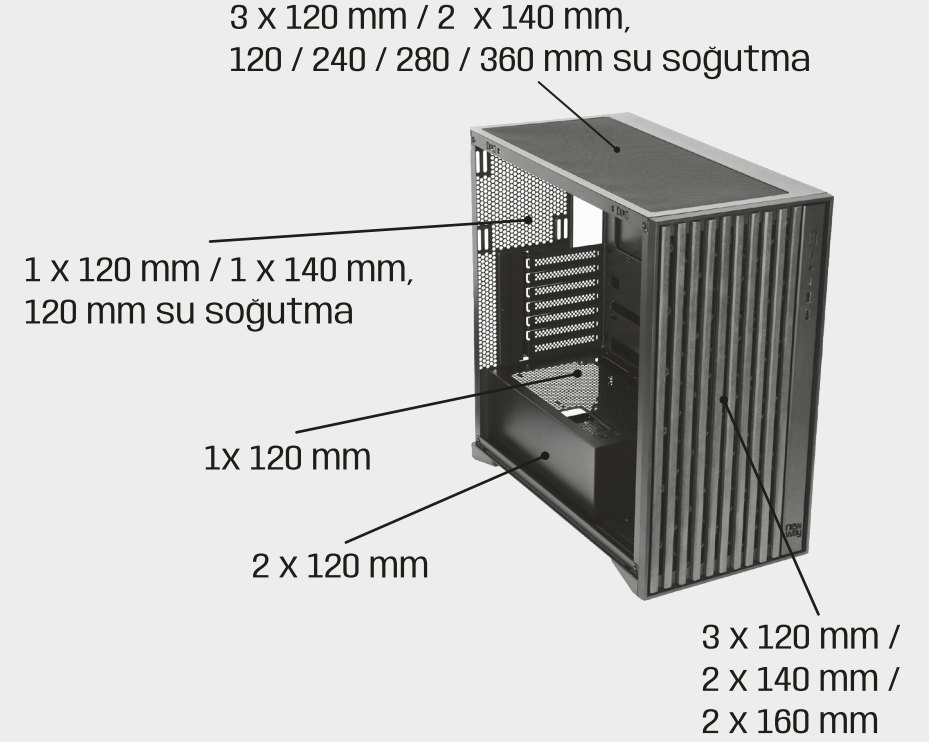

ANAKART KURULUMU

I/O kalkanını belirlenen yuvaya yerleştirin, anakartınızı yerleştirin ve vidalarla sabitleyin.



GÜÇ KAYNAĞI

Güç kaynağını belirlenen bölüme yerleştirin ve aşağıda gösterildiği gibi arkadaki güç kaynağı vidalarıyla sabitleyin:




2.5" SSD VE 3.5" HDD KURULUMU

Vidalara yardımıyla, belirlenmiş yuvalardan birine sabitleyin.

A Bölgesi: 2 HDD veya 2 SSD

B Bölgesi: 2 SSD veya 1 HDD

C Bölgesi: yalnızca 1 HDD

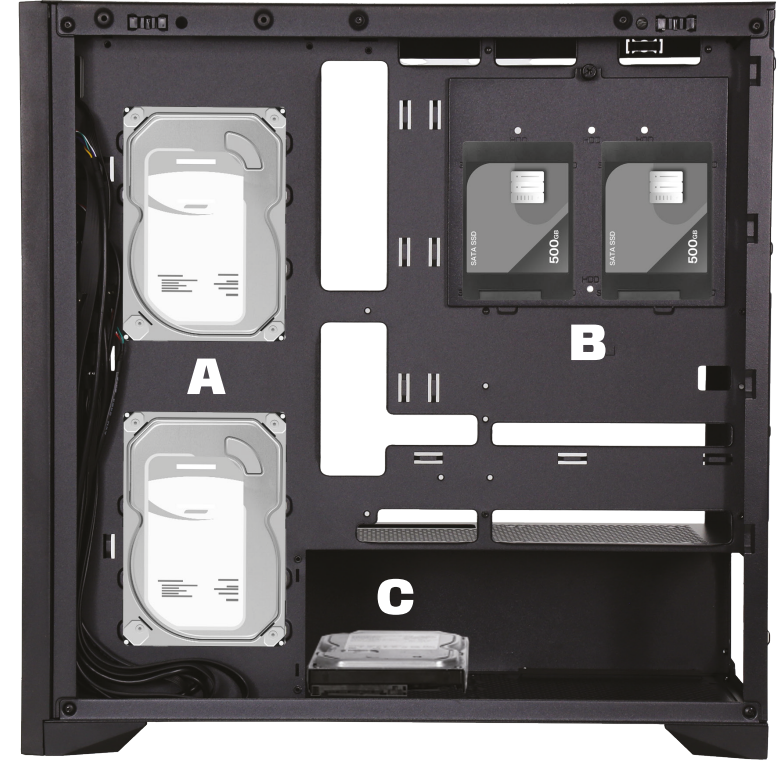


GRAFİK KARTI KURULUMU

Gerekli PCI yuvalarını arkada çıkarın, grafik kartınızı yerleştirin ve vidalarla sabitleyin.




USB 3.0 KURULUMU

Kabloyu anakartınıza bağlayın (anakartınızın kılavuzuna bakınız).

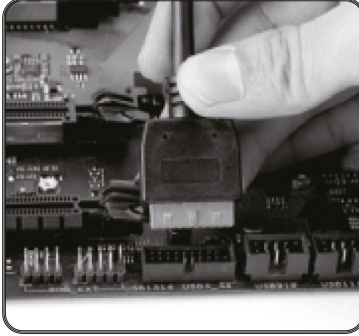


HD SES KURULUMU


Kabloyu anakartınıza bağlayın (anakartınızın kılavuzuna bakınız).

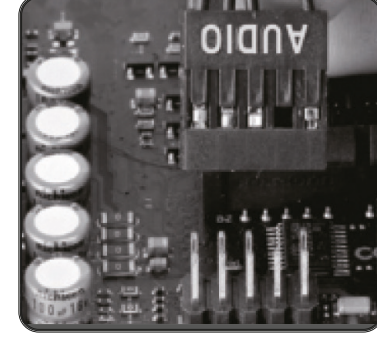

HDD LED, POWER LED, RESET SW VE POWER SW

Kabloyu anakartınıza bağlayın (anakartınızın kılavuzuna bakınız).

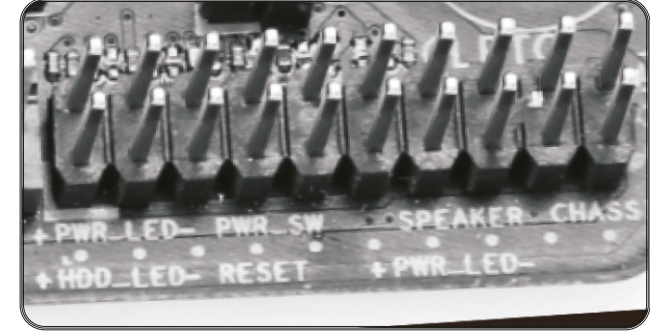

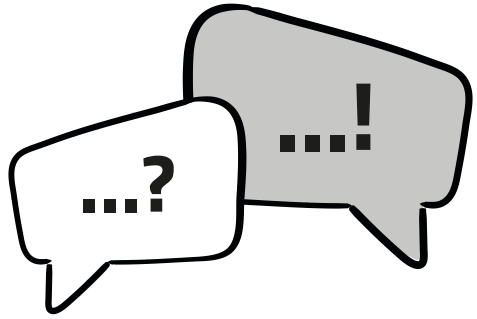

Need help? Contact us

Besoin d'aide ? Contactez-nous

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns

¿Necesitas ayuda? Contáctanos

Hai bisogno di aiuto? Contattaci

Hulp nodig? Neem contact met ons op

Behöver du hjälp? Kontakta oss

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın



www.anewway.eu



support@anewway.eu

MODEL : ON-CA-2403

S/N :